

Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie einen definierten Stand erhalten, ist es wichtig, Ihre Druckdaten wie folgt zu übermitteln:

Mögliche Ausrichtung Ihres Produktes


Hoch



Quer











FALSCH






Mögliche Ausrichtungen Ihres Layouts

Datenanlieferung im Hochformat



Datenanlieferung im Querformat



Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.


Anleitung Dateianlage

Bonuskarte genutet (lange Nut)

Dieser Artikel wird plano (ungefaltet) geliefert!



Außenseite

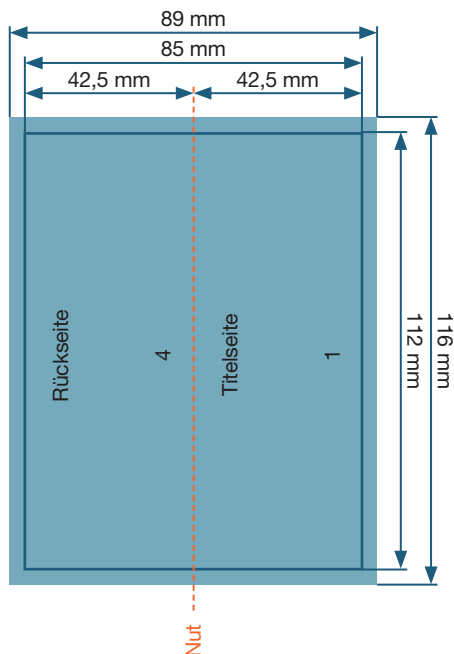

Dateiformat:

116 x 89 mm

offenes Endformat:

112 x 85 mm

geschlossenes Endformat:

112 x 42,5 mm

Beschnittzugabe zu allen Seiten:

2 mm


Sicherheitsabstand:

2 mm zum Endformat

Dokumenteigenschaften:

- 300dpi / CMYK / Texte in Pfade
- zwei getrennte Dateien für Außen- und Innenseite


Innenseite

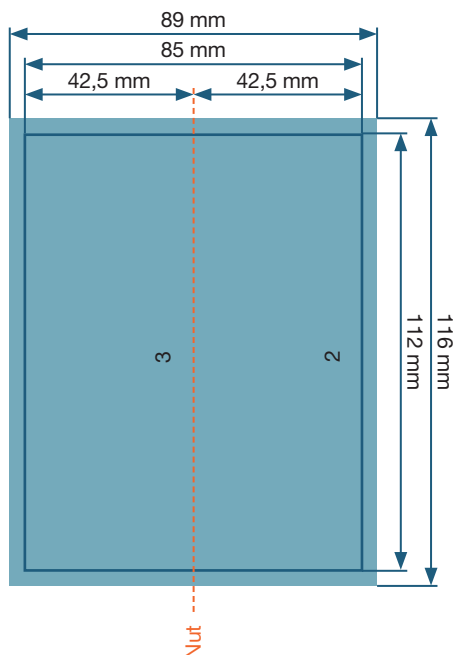

Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.

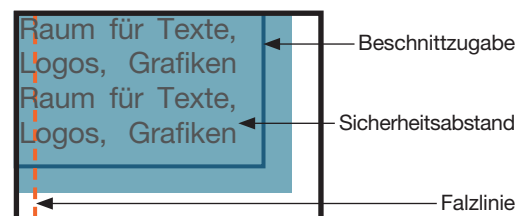

Skizzen nicht maßstabsgetreu!