

Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie einen definierten Stand erhalten, ist es wichtig, Ihre Druckdaten wie folgt zu übermitteln:

Mögliche Ausrichtung Ihres Produktes

Hoch



Quer



FALSCH



Mögliche Ausrichtungen Ihres Layouts

Datenanlieferung im Hochformat



Datenanlieferung im Querformat



Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.

Partiell weiß drucken bei Kunststoff-Karten

Ergänzende Anleitung zur Erstellung der Druckdaten

Da der Druck bei transparenten Karten spiegelverkehrt auf der Rückseite der Karte erfolgt, muss bei der Verwendung der Farbe Weiß folgendes unbedingt beachtet werden:




Ansicht der Datei mit Vorschau der Überdruckung:



- 1 Erstellen Sie Ihre Grafiken und Texte im CMYK-Farbraum bei einer Auflösung von 300 dpi.
- 2 Legen Sie die Farbe „White“ mit folgenden Parametern als Sonderfarbe / Volltonfarbe an:
 - Farbname: White
 - Farbart: Volltonfarbe
 - Farbmodus: CMYK
 - Farbwerte: Cyan: 100%, Magenta, Yellow, Schwarz: 0 %
- 3 Erstellen Sie die Grafiken und Texte die im Druck weiß gedruckt werden sollen. Verwenden Sie für die Füllung und/oder die Kontur die erstellte Farbe „White“.
- 4 Wählen Sie alle Objekte die in weiß gedruckt werden sollen aus und bringen Sie diese auf die oberste Ebene (z.B. mit dem Befehl Objekt ⇒ Anordnen ⇒ In den Vordergrund)
- 5 Wählen Sie „Überdrucken“ für diese Objekte für die Füllung und/oder die Kontur aus.
- 6 Speichern/exportieren Sie die erstellte Datei als PDF inklusive der Sonderfarbe/Volltonfarbe „Weiß“ und der angelegten Überdruckung. Kontrollieren Sie das Ergebnis idealerweise im Acrobat mit der Ausgabevorschau.

Anleitung Dateianlage

Plastikkarten 0,5mm, glänzend weiß

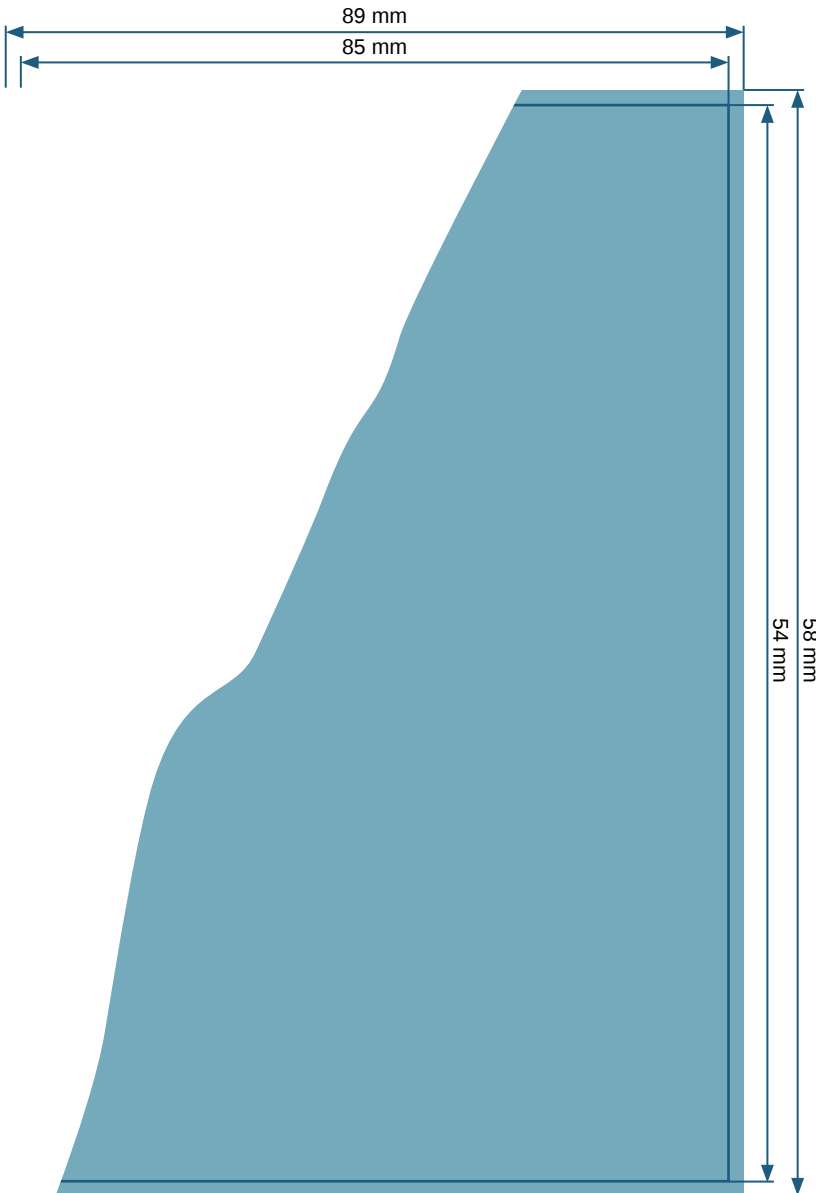

Dateiformat:
89 x 58 mm

Endformat:
85 x 54 mm

Beschnittzugabe zu allen Seiten:
1.75 mm

Sicherheitsabstand:
1.75 mm zum Endformat


Dokumenteigenschaften:

- 300dpi / CMYK / Texte in Pfade
- zwei getrennte Dateien für Vorder- und Rückseite bzw. Außen- und Innenseite

Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.

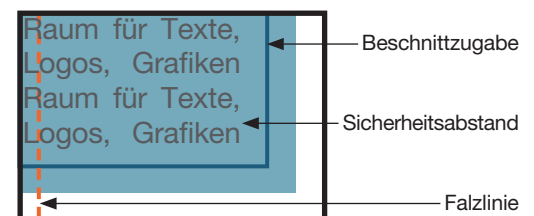

Skizzen nicht maßstabsgetreu!