

# Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie einen definierten Stand erhalten, ist es wichtig, Ihre Druckdaten wie folgt zu übermitteln:

## Mögliche Ausrichtung Ihres Produktes


Hoch



Quer




**FALSCH**




## Mögliche Ausrichtungen Ihres Layouts

### Datenanlieferung im Hochformat

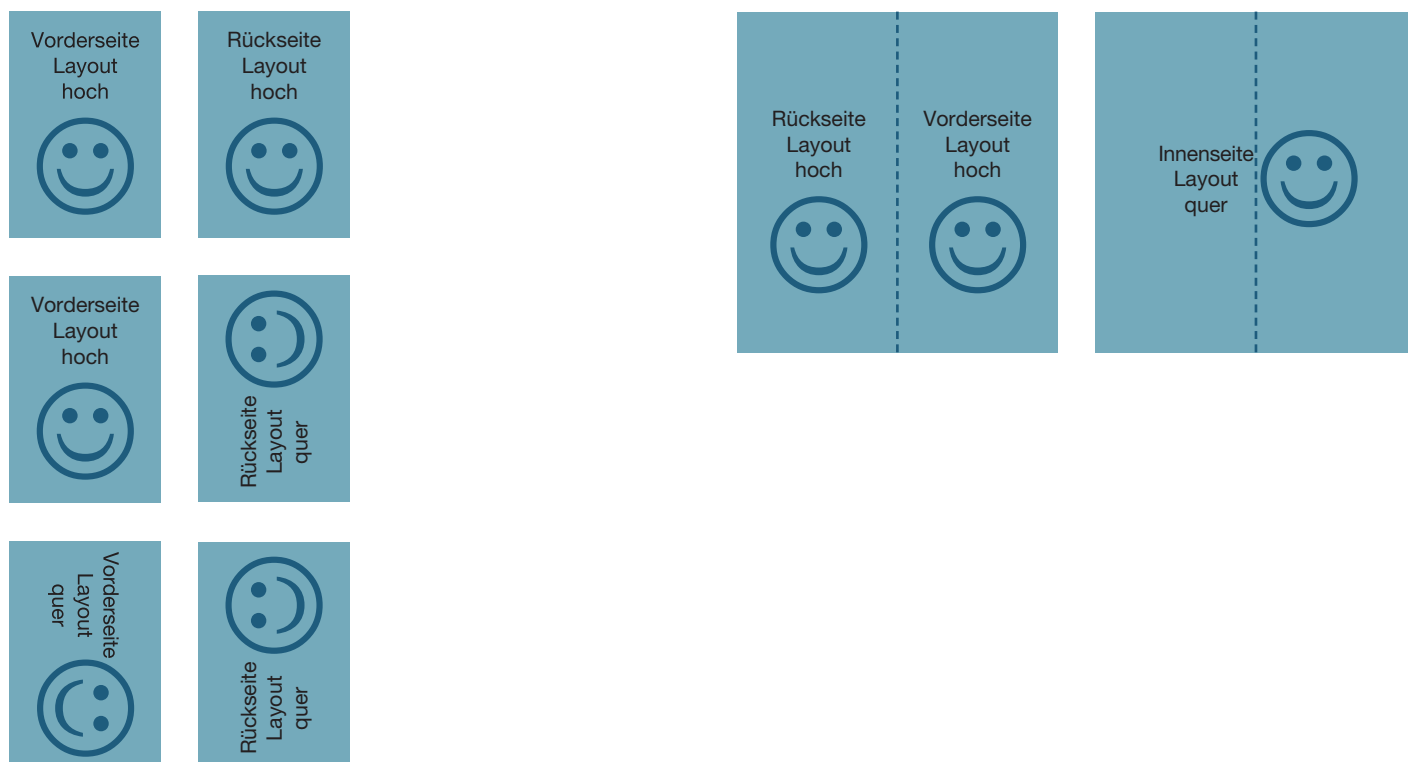


### Datenanlieferung im Querformat

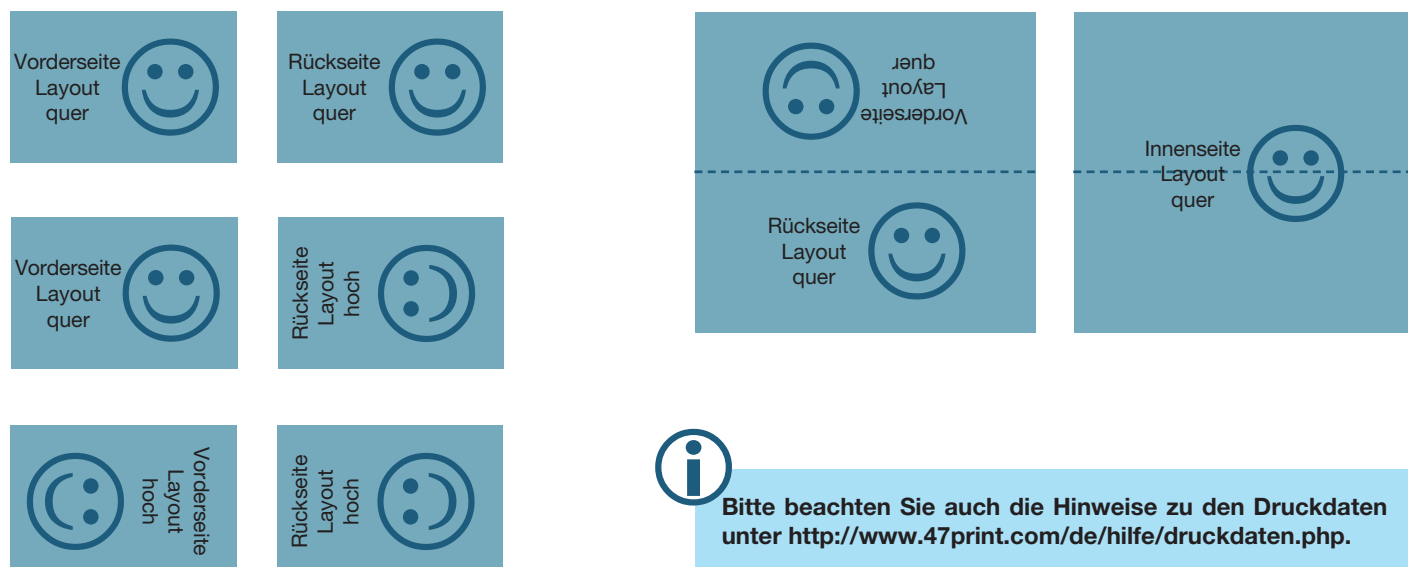

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.

# Anleitung Dateianlage

## Postkarte DIN Lang matt

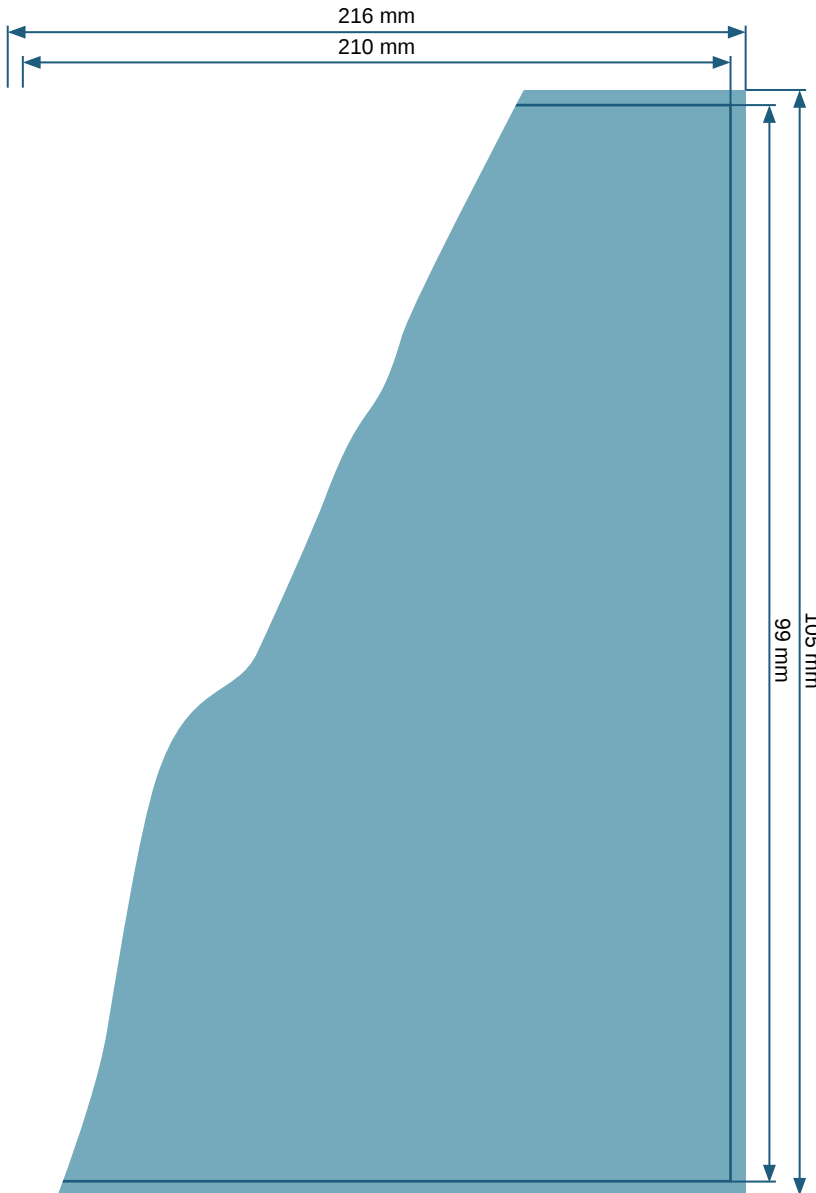

**Dateiformat:**  
216 x 105 mm

**Endformat:**  
210 x 99 mm

**Beschnittzugabe zu allen Seiten:**  
2.5 mm

**Sicherheitsabstand:**  
2.5 mm zum Endformat


### Dokumenteigenschaften:

- 300dpi / CMYK / Texte in Pfade
- zwei getrennte Dateien für Vorder- und Rückseite bzw. Außen- und Innenseite

### Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.

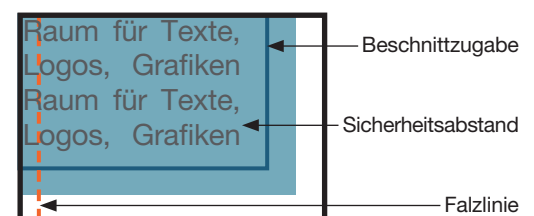

Skizzen nicht maßstabsgetreu!