

Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie einen definierten Stand erhalten, ist es wichtig, Ihre Druckdaten wie folgt zu übermitteln:

Mögliche Ausrichtung Ihres Produktes


Hoch



Quer




FALSCH




Mögliche Ausrichtungen Ihres Layouts

Datenanlieferung im Hochformat

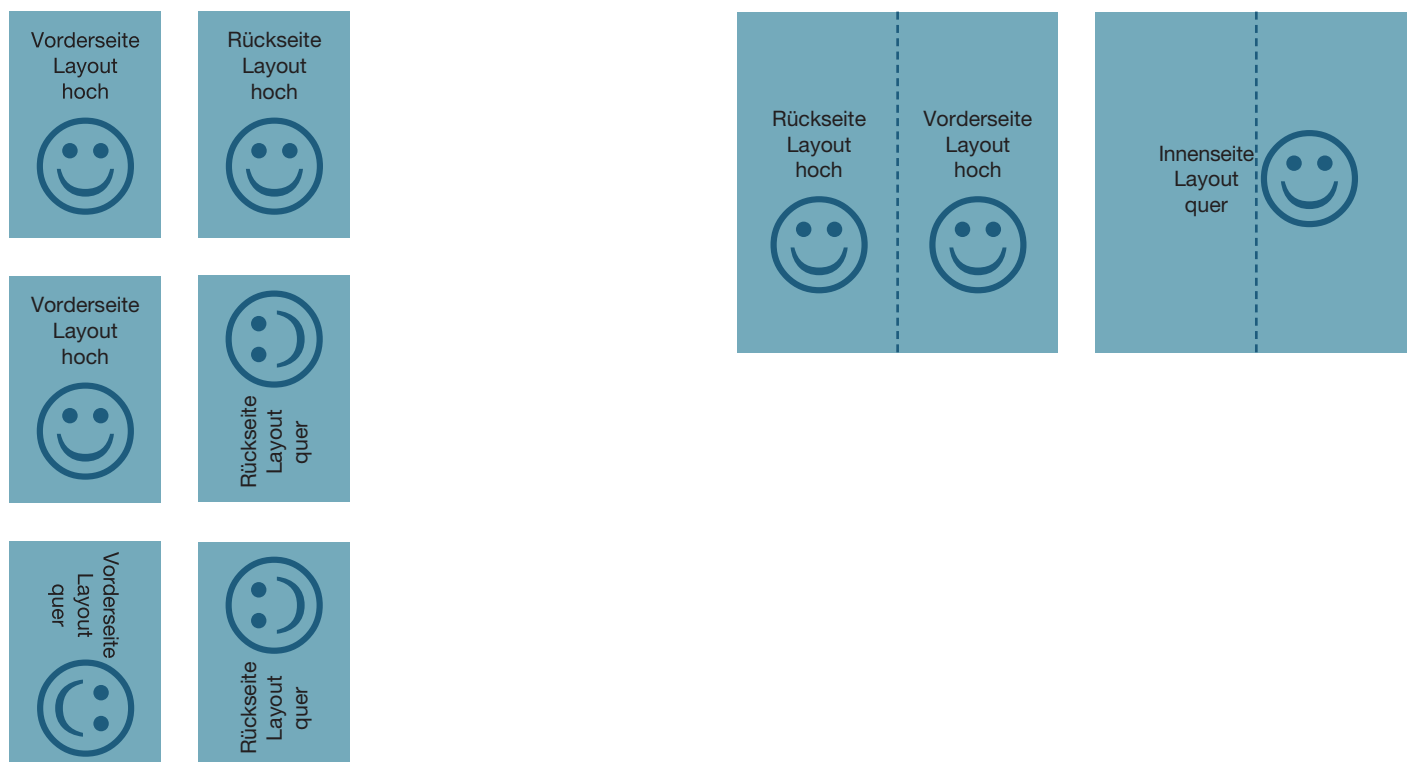

Datenanlieferung im Querformat

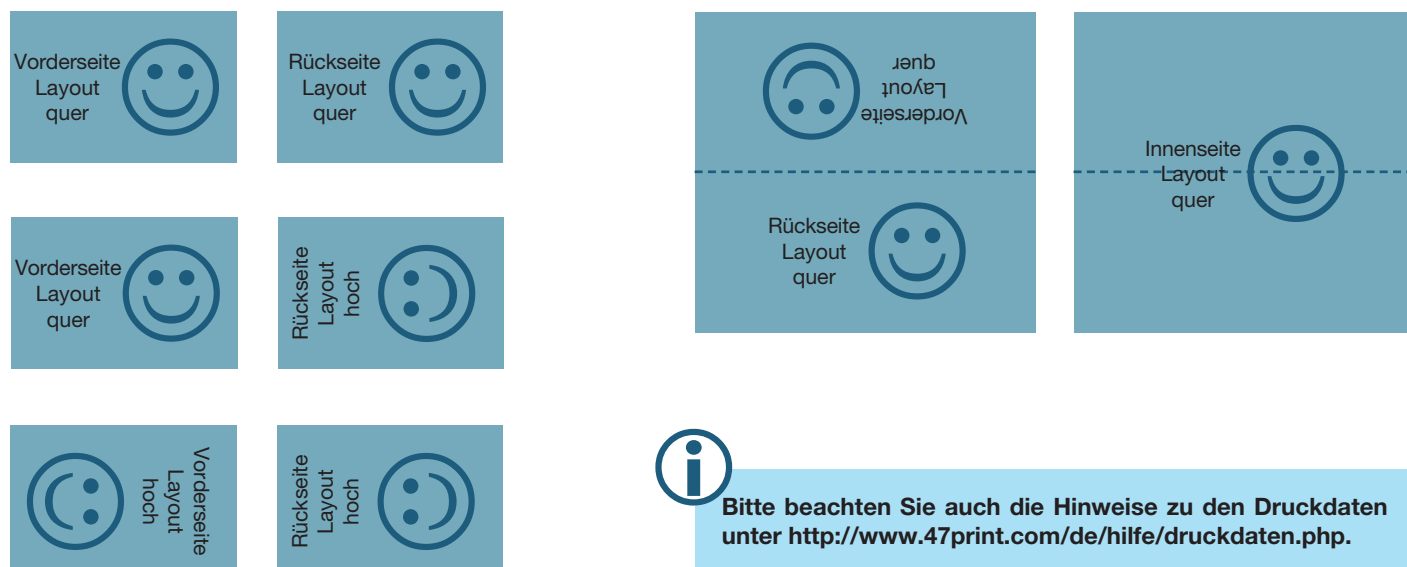


Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.


Anleitung Dateianlage

Terminkarte genutet (kurze Nut)

Dieser Artikel wird plano (ungefaltet) geliefert!

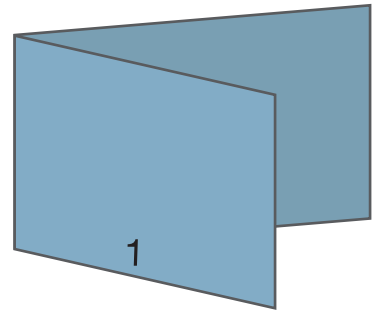

Außenseite

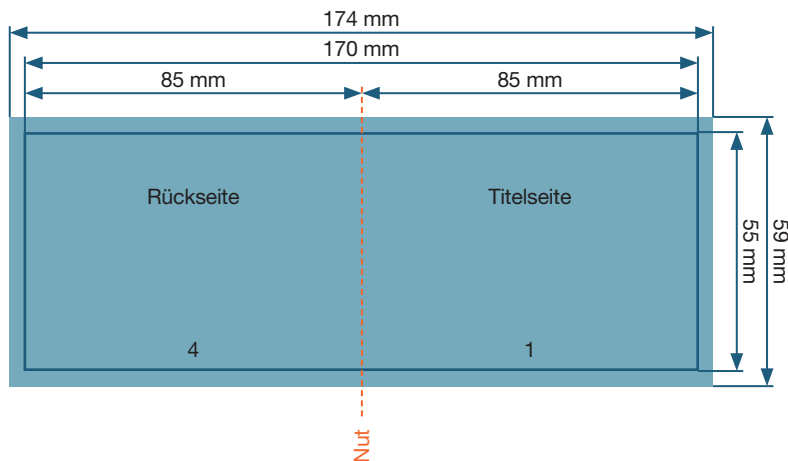

Dateiformat:
174 x 59 mm

offenes Endformat:
170 x 55 mm

geschlossenes Endformat:
85 x 55 mm

Beschnittzugabe zu allen Seiten:
2 mm

Sicherheitsabstand:
2 mm zum Endformat

Dokumenteigenschaften:



- 300dpi / CMYK / Texte in Pfade
- zwei getrennte Dateien für Außen- und Innenseite

Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.

Innenseite

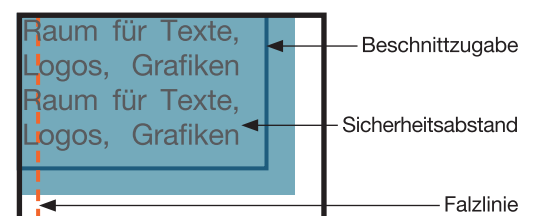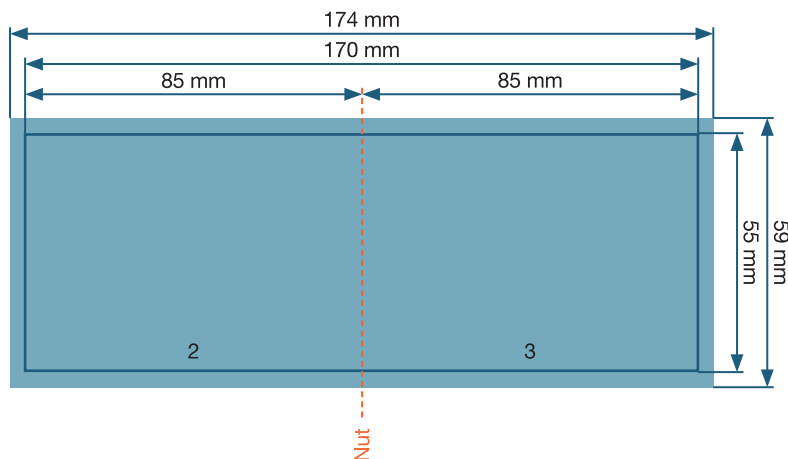

Skizzen nicht maßstabsgetreu!